






ZONA	Tipo de instalación	Foso mínimo	Huida mínima	Huida estándar
A	ELFO 300 kg	130	2150*	2600
B	ELFO 300 kg / ELFO 400 kg			
C	ELFO 400 kg			
D	ELFO 500 kg (sin puertas en cabina)	160	2450	2700
D1	ELFO 500 kg (sin puertas en cabina) Los plazos de entrega incrementan de 4 semanas			
E	ELFO 500/1200 kg	160	2450/2500	2700/2750
F	ELFO 1200 kg		2500	2750

P Cab [mm]

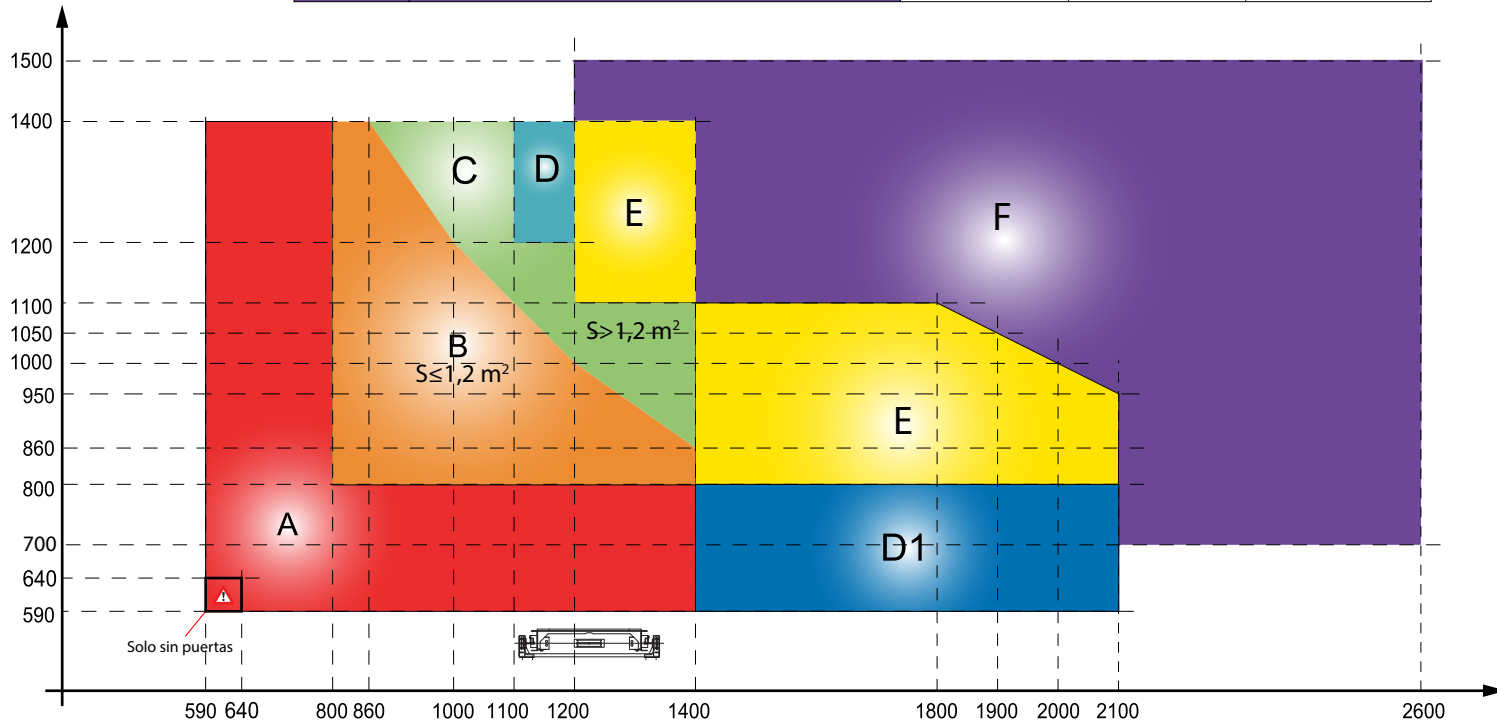

L Cab [mm]

ZONA	Tipo de instalación	Foso mínimo	Huida mínima	Huida estándar
A	ELFO 300 kg	130	2350	2600
B	ELFO 300 kg / ELFO 400 kg			
C	ELFO 400 kg	160	2500	2750
D	ELFO 1000 kg			

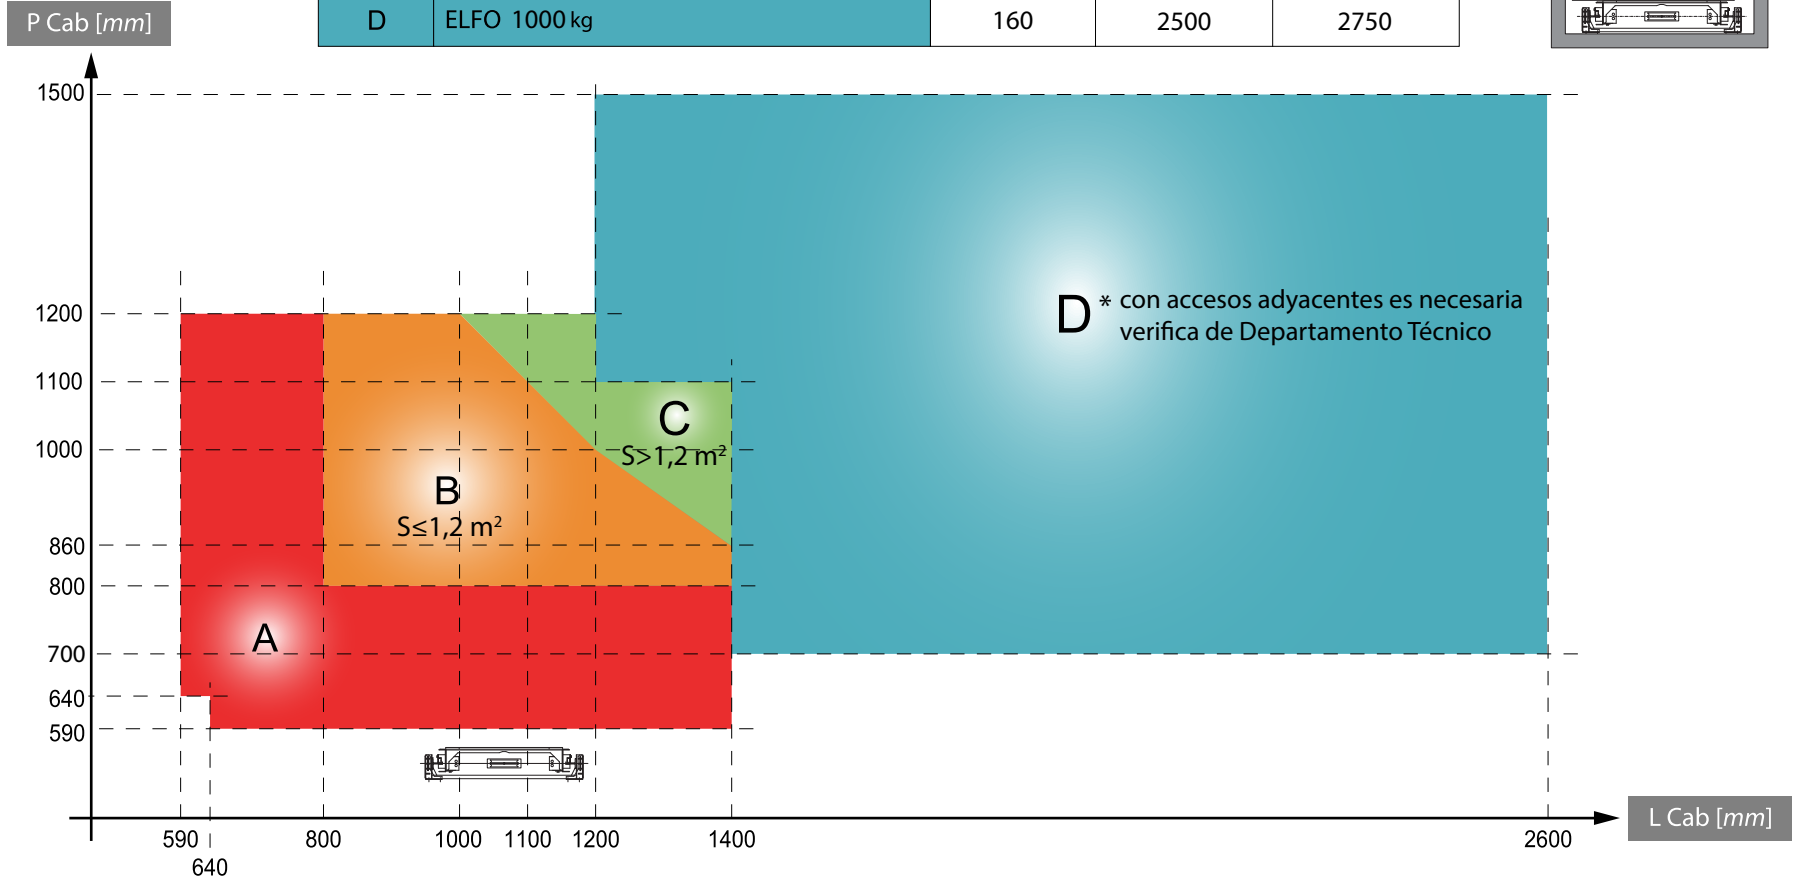

ZONA	Tipo de instalación	Foso mínimo	Huida mínima	Huida estándar
A	ELFO 300 kg	130	2500	2800
B	ELFO 300 kg / ELFO 400 kg			
C	ELFO 400 kg			
D	ELFO 1000 kg	160	2500 ¹	2800 ²

¹2700 con accesos adyacentes

²2900 con accesos adyacentes

